



一步先へ 進化するテント

ワンタッチ 強力スーパーアルミキングテント

軽くて強力!! ワンタッチの軽量型

組み立て方 (2×3間)



配置
4つのグループを配置するだけのカンタン作業。



合掌を広げる
合掌を広げるだけ。



ジョイント
合掌のパーツに桁・棟を差し込みます。



立てる
天幕をかぶせ、片足ずつたてます。
(支柱を持たなくても大丈夫)



筋交いを引っかけ完成。

キングウエイト



20kg/1個の鋳物製。連棟時
も使用できます。積み重ね
可能です。クイが打てない
所などでお使いいただけま
す。
高さ 120m/m
外径 250φ

TSクリップ(R) (オプション)



天幕を固定
※ワンタッチで固定できます。

■ワンタッチ強力スーパーアルミキングテントの特徴

1. すべての部材をアルミにすれば強度が大変に弱くなりますのでKOKは支柱関係、部品関係はスチール製で強度を高め、その他部材はアルミ製とし、軽量にしました。
2. アルミパイプは両端面の強度が弱いので端面のジョイントを特殊加工し、強度を上げています。
3. 従来のアルミ製とは強度が大幅にアップしました。他に類を見ない強力アルミ製のテントが実現しました。
4. 軽量化と強度アップのバランスを計り完成したワンタッチ強力スーパーアルミが完成しました。

天幕カラーバリエーション




- 環境に優しい幕体、素材にも取組んでおります。
- その他、色、柄の特別注文承ります。
- 印刷物のため実際の色とは多少異なります。



KOK。製品のパーツ接続部の
ボルト・ナットを外すだけで、
カンタンに部品交換ができリ
ユースできます。

〈寸法表〉

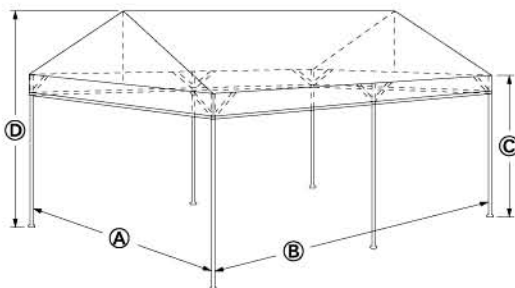

| No. | 規格(間) | 広さ | | 奥行き(A) | | 間口(B) | | 軒高(C) | 棟高(D) | パイプ 外径m/m | パイプ 重量(kg) | パイプ 束数 |
|-----|-------|----------------|---|--------|-----|-------|---|-------|-------|--------------|---------------|-----------|
| | | m ² | 坪 | m | 間 | m | 間 | | | | | |
| 2号 | 1.5×2 | 9.48 | 3 | 2.67 | 1.5 | 3.55 | 2 | 2.0 | 2.80 | 31.8 | 3 0 | 3 |
| 3号 | 2×3 | 18.8 | 6 | 3.55 | 2 | 5.31 | 3 | 2.0 | 3.07 | 31.8 | 5 1 | 3 |
| 4号 | 2×4 | 25.1 | 8 | 3.55 | 2 | 7.07 | 4 | 2.0 | 3.07 | 31.8 | 5 9 | 4 |

※表示寸法は外寸法です。

KOKの思想は「**少人数**」「**短時間**」「**少スペース**」「**カンタン**」「**便利**」「**安全**」の設営システムです。

⚠ 注意

- 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みください。

■改良のため予告なしに仕様を変更することがあります。

●お問い合わせ・お求めは…

限りなく価値創造を目指す。

